

Ficha Técnica



CARDAN I 92 700



Optilux

Descripción de producto


- Luminario tipo downlight DIRIGIBLE de 1 luz para empotrar en plafón falso.
- Cuerpo fabricado en lámina de acero estampado.
- Acabados en Negro interior Negro y Blanco interior Negro.
- Lente con óptica de: 24° | 36° de apertura.
- Opción de Potencias: 10.4 W
- Flujo luminoso: desde 770 lm hasta 890 lm
- Alta reproducción del color: Ra>90
- Temperaturas de color: 2700 K | 3000 K | 4000 K
- Elevada consistencia del color (MacAdam 3).
- Opciones de control: On/Off | 0-10 V | DALI | bDW
- Vida útil nominal: > 50,000 horas (L70 / F50).
- Garantía de 5 años.
- Garantía de economía circular, lo que permite reemplazar los componentes (Modulo LED y Driver) para su posterior mantenimiento sin cambiar todo el luminario.

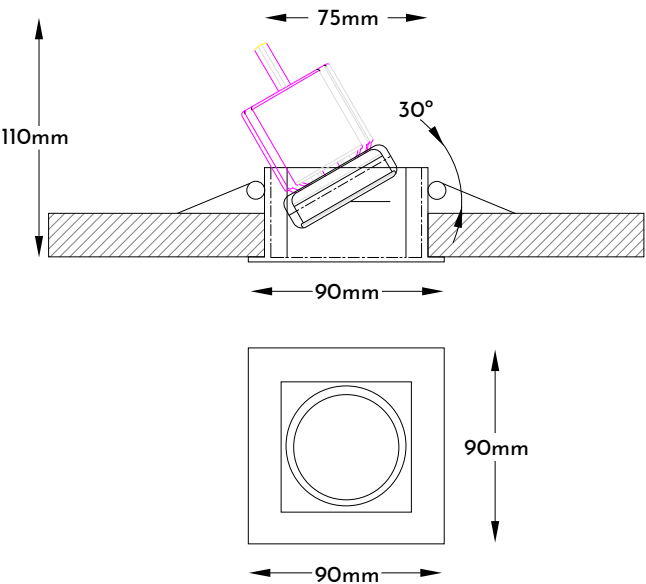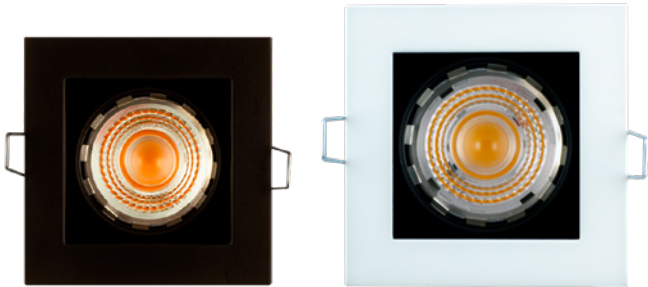


Aplicaciones:

Luz de acento de alta eficiencia y confort visual
Oficinas, hoteles, escuelas y residencial

MÓDULO: SLA DC G2 50mm 700lm 927-940 SNC

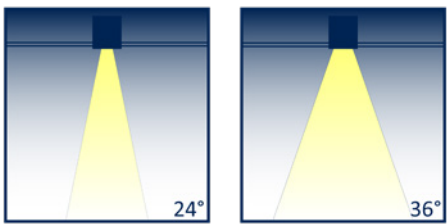


Technology +
TRIDONIC



Características fotométricas:
Coordenadas y tolerancias según CIE 1931


2,700 k

	x0	y0	
Centre SLA DC G2 700lm	0.4579	0.4114	——










3,000 k

	x0	y0	
Centre SLA DC G2 700lm	0.4341	0.4047	——



4,000 k

	x0	y0	
Centre SLA DC G2 700lm	0.3825	0.3817	——



ACABADOS




Negro

Blanco

Driver TCI 60-360mA

CONTROL On/Off

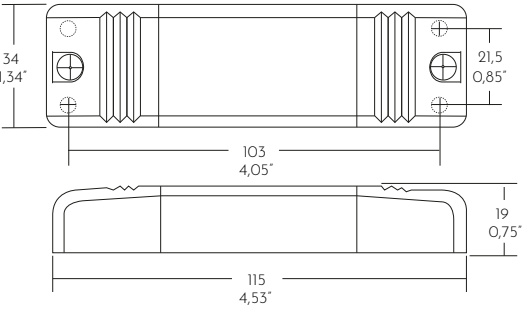

Formación de Código

Código Base	Control		Corriente		T.de Color		IRC	Óptica		Color Luminario	
Modelo	On/Off	0	260mA	26	2700K	27	IRC<92	24°	24°	Negro	N
	0-10 V	1			3000K	30		36°	36°	Blanco	B
	DALI	2			4000K	40					
	basicDIM	3									
LTII071	O		26		27		92	24		B	

Datos técnicos

MODELO: CODIGO BASE	LTII071					
Código Modulo LED	2800I942	2800I944	2800I946	2800I943	2800I945	2800I947
Driver	TCI 60-360mA - I27710					
Óptica	24°			36°		
Temperatura de color	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Tolerancia de color (MacAdam)	3SDCM					
Corriente de operación	260mA					
Flujo luminoso del sistema, lm (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Eficacia del sistema (tp = 65°C)	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Intensidad luminica, cd (tp = 65°C)	2,920 cd	3,190 cd	3,380 cd	1,540 cd	1,680 cd	1,780 cd
Flujo luminoso del luminario (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Rendimiento del luminario	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Potencia del sistema	10.4W					
Reproducción cromática (IRC)	IRC≤92					
Interface de control	ON/OFF					
Rango de Atenuación	NO ATENUABLE					
Tensión de alimentación nominal ±10%	100 - 277 V~					
Frecuencia de red	50 / 60 Hz					
Resistencia a la sobretensión	N/A					
Factor de Potencia λ (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	N/A					
Factor de Potencia λ (con 277 V, 60 Hz, plena carga)	0.80C					
THD (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	N/A					
THD (con 277 V, 60 Hz, plena carga)	≤ 60 %					
Apto para picos de tensión (entre L/N - PE)	2 kV					
Rango temperatura ambiente del sistema ta	-20 ... +40 °C					
Vida útil nominal (L70/F50)	> 50,000 h					



La información descrita en esta ficha esta sujeta a cambios por actualizaciones.


Consulta las ultimas especificaciones con tu asesor.



Diagrama de Conexión

LCO /250/48 0-10V C ADV UNV

CONTROL 0-10V

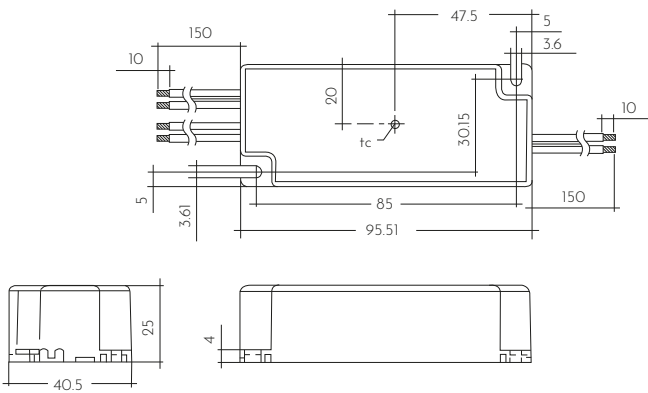

Formación de Código

Código Base	Control		Corriente		T.de Color		IRC	Óptica		Color Luminario	
Modelo	On/Off	0	250mA	25	2700K	27	IRC<92	24°	24'	Negro	N
	0-10 V	1			3000K	30		36°	36°	Blanco	B
	DALI	2			4000K	40					
	basicDIM	3									
LT11071	1		25		27		92	24		N	

Datos técnicos

MODELO: CODIGO BASE	LT11071					
Código Modulo LED	28001942	28001944	28001946	28001943	28001945	28001947
Driver	LCO 12/250/48 0-10V C ADV UNV - 28002583					
Óptica	24°			36°		
Temperatura de color	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Tolerancia de color (MacAdam)	3SDCM					
Corriente de operación	250mA					
Flujo luminoso del sistema, lm (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Eficacia del sistema (tp = 65°C)	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Intensidad luminica, cd (tp = 65°C)	2,920 cd	3,190 cd	3,380 cd	1,540 cd	1,680 cd	1,780 cd
Flujo luminoso del luminario (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Rendimiento del luminario	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Potencia del sistema	10.4W					
Reproducción cromática (IRC)	IRC<92					
Interface de control	0-10V					
Rango de Atenuación	10 - 100%					
Tensión de alimentación nominal ±10%	100 - 277 V~					
Frecuencia de red	50 / 60 Hz					
Resistencia a la sobretensión	N/A					
Factor de Potenciaλ (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	0,98					
Factor de Potenciaλ (con 277 V, 60 Hz, plena carga)	0,95					
THD (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	< 5 %					
THD (con 277 V, 60 Hz, plena carga)	< 8 %					
Apto para picos de tensión (entre L/N - PE)	2 kV					
Rango temperatura ambiente del sistema ta	-20 ... +40 °C					
Vida útil nominal (L70/F50)	> 50,000 h					



La información descrita en esta ficha esta sujeta a cambios por actualizaciones.

Consulta las ultimas especificaciones con tu asesor.



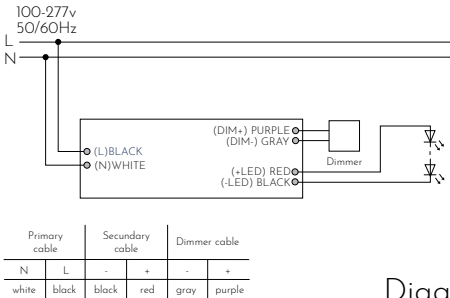


Diagrama de Conexión

LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE

CONTROL DALI

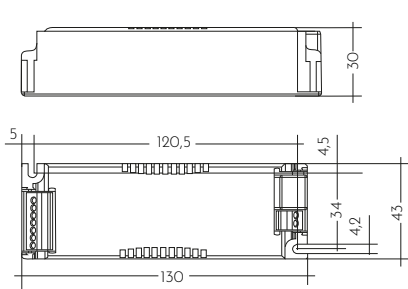

Formación de Código

Código Base	Control	Corriente	T.de Color	IRC	Óptica	Color Luminario
Modelo	On/Off 0	250mA 25	2700K 27	IRC<92	24° 24°	Negro N
	0-10 V 1		3000K 30		36° 36°	Blanco B
	DALI 2		4000K 40			
	basicDIM 3					
LT11071	2	25	30	92	36	B

Datos técnicos


MODELO: CODIGO BASE	LT11071					
Código Modulo LED	28001942	28001944	28001946	28001943	28001945	28001947
Driver	LCA 17W 250-700mA one4all SC PRE - 28000674					
Óptica	24°			36°		
Temperatura de color	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Tolerancia de color (MacAdam)	3SDCM					
Corriente de operación	250mA					
Flujo luminoso del sistema, lm (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Eficacia del sistema (tp = 65°C)	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Intensidad luminica, cd (tp = 65°C)	2,920 cd	3,190 cd	3,380 cd	1,540 cd	1,680 cd	1,780 cd
Flujo luminoso del luminario (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Rendimiento del luminario	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Potencia del sistema	104W					
Reproducción cromática (IRC)	IRC<92					
Interface de control	one4all (DALI-2 DT 6, DSI, switchDIM, corridorFUNCTION)					
Rango de Atenuación	1 - 100%					
Tensión de alimentación nominal ±10%	220 - 240 V~					
Frecuencia de red	50 / 60 Hz					
Resistencia a la sobretensión	320 V AC, 48 h					
Factor de Potencia λ (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	N/A					
Factor de Potencia λ (con 230 V, 60 Hz, plena carga)	0,96					
THD (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	N/A					
THD (con 230 V, 60 Hz, plena carga)	< 3 %					
Apto para picos de tensión (entre L/N - PE)	2 kV					
Rango temperatura ambiente del sistema ta	-20 ... +40 °C					
Vida útil nominal (L70/F50)	> 50,000 h					

lumDATA DALI IP20 SELV

RoHS NOM r2m EL EAC

La información descrita en esta ficha esta sujeta a cambios por actualizaciones.

Consulta las ultimas especificaciones con tu asesor.



wire preparation
Ø2 - 1,5 mm²
85 - 95 mm






Diagrama de Conexión

CARDAN I 92 700

Optilux

CONTROL
basicDIM Wireless

LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2

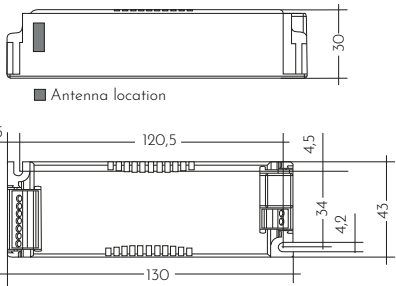

Formación de Código

Código Base	Control	Corriente	T.de Color	IRC	Óptica	Color Luminario
Modelo	On/Off 0	250mA 25	2700K 27	IRC<92	24° 24°	Negro N
	0-10 V 1		3000K 30		36° 36°	Blanco B
	DALI 2		4000K 40			
LT11071	basicDIM 3	25	40	92	36	B

Datos técnicos

MODELO: CODIGO BASE	LT11071					
Código Modulo LED	28001942	28001944	28001946	28001943	28001945	28001947
Driver	LC 17/250-700/50 bDW SC PRE2 - 280002412					
Óptica	24°			36°		
Temperatura de color	2700K	3000K	4000K	2700K	3000K	4000K
Tolerancia de color (MacAdam)	3SDCM					
Corriente de operación	250mA					
Flujo luminoso del sistema, lm (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Eficacia del sistema (tp = 65°C)	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Intensidad luminica, cd (tp = 65°C)	2,920 cd	3,190 cd	3,380 cd	1,540 cd	1,680 cd	1,780 cd
Flujo luminoso del luminario (tp = 65°C)	770 lm	840 lm	890 lm	770 lm	840 lm	890 lm
Rendimiento del luminario	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W	74 lm/W	81 lm/W	85 lm/W
Potencia del sistema	10,4W					
Reproducción cromática (IRC)	IRC<92					
Interface de control	basicDIM Wireless					
Rango de Atenuación	1 - 100%					
Tensión de alimentación nominal ±10%	220 - 240 V~					
Frecuencia de red	50 / 60 Hz					
Resistencia a la sobretensión	320 V AC, 48 h					
Factor de Potenciaλ (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	N/A					
Factor de Potenciaλ (con 230 V, 60 Hz, plena carga)	0,96					
THD (con 120 V, 60 Hz, plena carga)	N/A					
THD (con 230 V, 60 Hz, plena carga)	< 3 %					
Apto para picos de tensión (entre L/N - PE)	2 kV					
Rango temperatura ambiente del sistema ta	-20 ... +40 °C					
Vida útil nominal (L70/F50)	> 50,000 h					

IP20 SELV

CE RoHS NOM ENEC

La información descrita en esta ficha esta sujeta a cambios por actualizaciones.
Consulta las ultimas especificaciones con tu asesor.

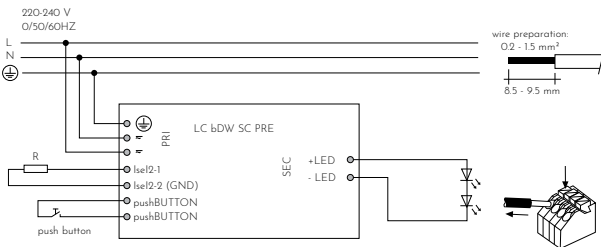


Diagrama de Conexión

Optilux



www.optilux.mx

Tel: 55-9133-3136



Síguenos en: /OptiluxMX